


	FECHA	01/02/2012
	ELABORO: Ing. OSCAR OSORIO	
FICHA TECNICA PRODUCTOS		

UNIVERSAL 1/2 MXM			
MATERIAL	GRADO	ESPECIFICACION (CQ)	NORMA
ACERO	12L14	C: 0.15 Max / Mn: 0.85-1.15 P: 0.04-0.09 / S: 0.26-0.35 Pb: 0.15-0.35	ASTM A29
ACERO	12L14	C: 0.15 Max / Mn: 0.85-1.15 P: 0.04-0.09 / S: 0.26-0.35 Pb: 0.15-0.35	ASTM A29
INFORMACION GENERAL			
APLICACIONES Y USOS.			
Se emplean para acoplar la válvula de corte con el regulador.			
UBICACIÓN EN LA RED.			
En el centro de medición, entre la válvula de corte y el regulador.			
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.			
- Almacenamiento en recintos cerrados. - Ubicación de las cajas de los universales sobre repisas para protegerlos de la humedad del suelo. - Empaque plástico o similar para evitar el exceso de polvo y suciedad.			
NORMAS TECNICAS APLICABLES			
NTC 243	COMPOSICIONES QUÍMICAS DE COLADA PARA ACEROS AL CARBONO		
NTC 332	ROSCA PARA TUBERIA DESTINADA A PROPOSITOS GENERALES.		
	TUBERÍA METÁLICA. ROSCA PARA TUBOS EN DONDE LA PRESIÓN-		

NTC 2104	HERMÉTICA DE LA JUNTA SE HACE EN LOS FILETES
----------	--

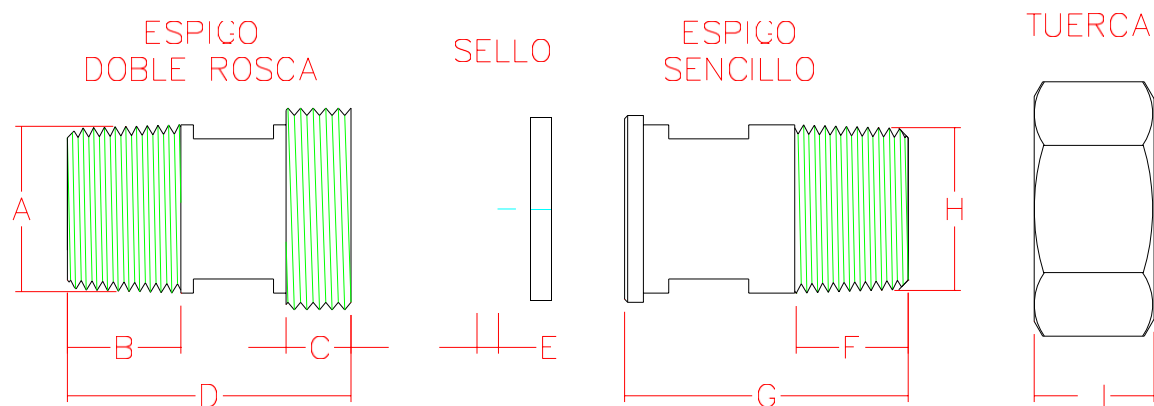

DIMENSIONES GENERALES

REF.	NOMBRE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
U - 1/2"	UNIÓN UNIVERSAL 1/2"	1/2 NPT	16.5	8	41	3	16	40	1/2 NPT	16

NOTA: Las unidades de dimensiones no especificadas son en milímetros

Los empaques o sellos son fabricados en Neopreno.

Tolerancias +/-1 m.m.